CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 2013121411U

检 测 报 告

报告编号 EDD39H000318a 第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地 址 合肥市东流路 176 号

检测类别 工业废水

编 制：高碧堂

审 核：李娜

签 发：[illegible]

签发人职位：实验室负责人

签发日期：2015 年 4 月 17 日

采样日期：2015 年 04 月 10 日 检测日期：2015 年 04 月 10 日~2015 年 04 月 17 日


CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号 EDD39H000318a

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	
工业废水				

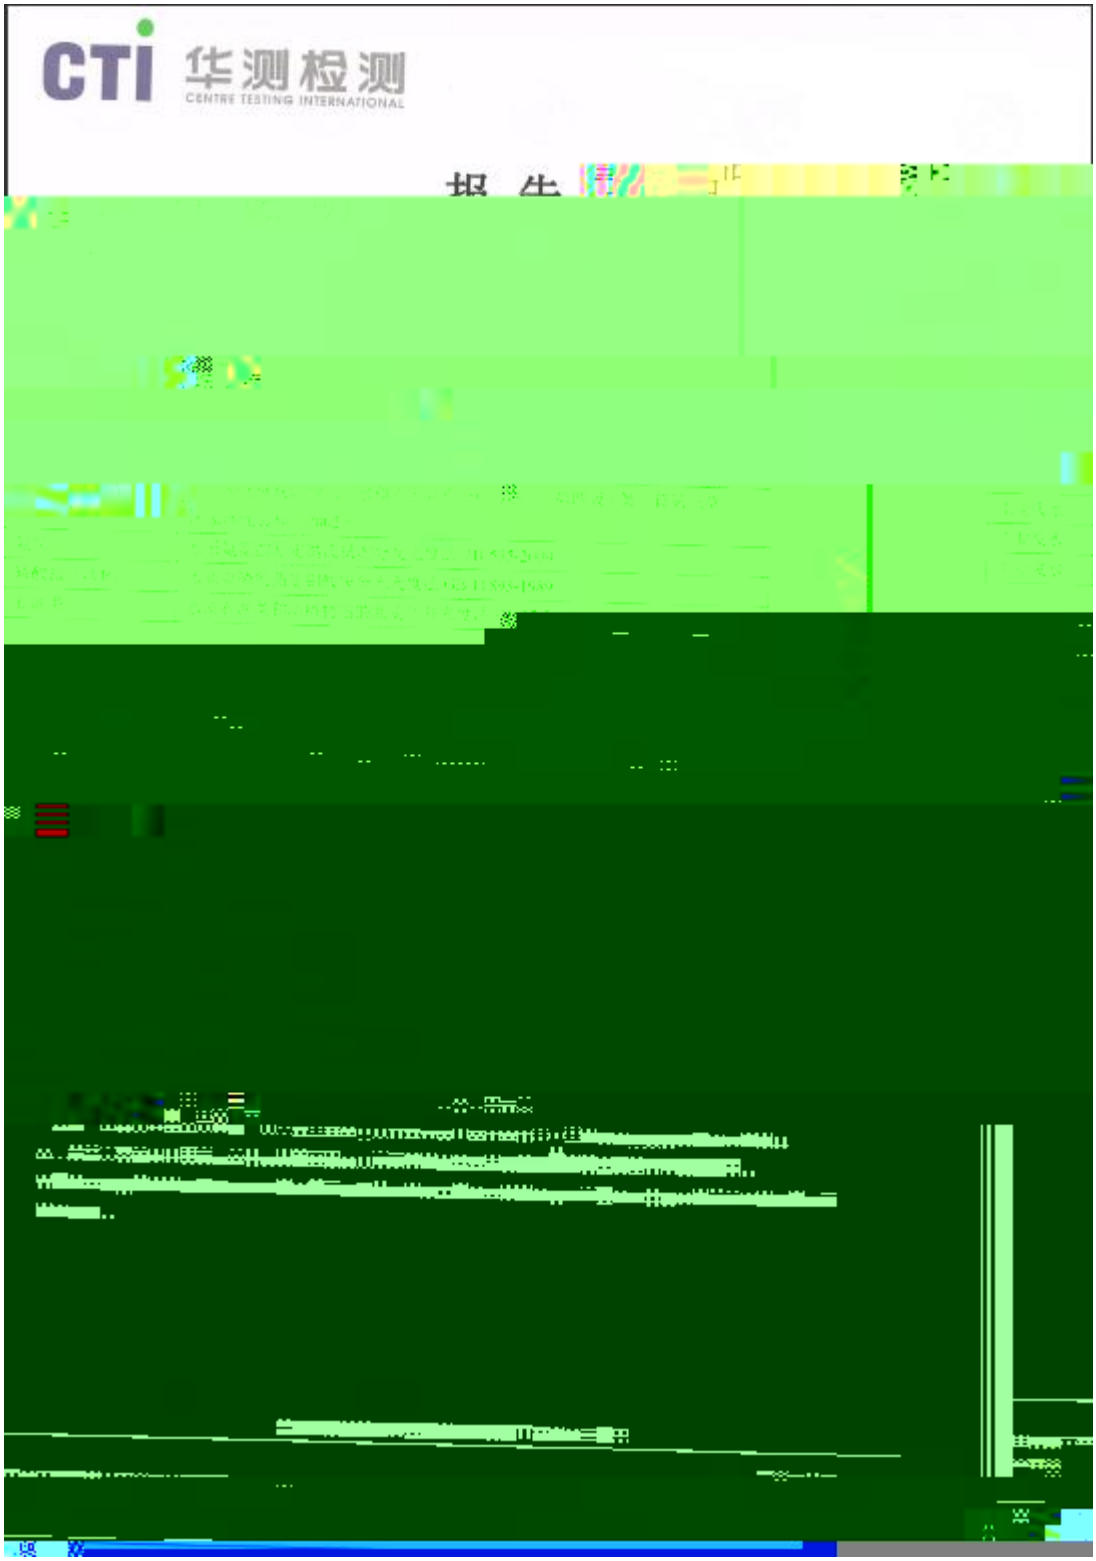

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

报告结束

合肥市经济技术开发区天都路和悦广场2#A三层

CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORPORATION
Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com
Hotline
400-6788-333
www.cti-cert.com

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
20131214111U

检 测 报 告

报告编号 EDD39H000318d 第 1 页 共 11 页

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地 址 合肥市东流路 176 号

检[illegible]

编 制:

申 核:

签 发:

签发人职位: 实验室负责人

签发日期: 2015 年 4 月 17 日

[illegible]: 2015 年 04 月 10 日 检测日期: 2015 年 04 月 10 日~2015 年 04 月 17 日

采样日[illegible]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号 EDD39H0003184 第 3 页 共 4 页

采样点	检测项目	结果		排气筒高度 m
轻卡一厂涂装车间面涂烘干室废气排放口	颗粒物	排放浓度 mg/m³	7.20	15
		排放速率 kg/h	3.88×10^{-3}	
	苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.25	
		排放速率 kg/h	1.45×10^{-4}	
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	3.39	
		排放速率 kg/h	1.97×10^{-3}	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	4.98	
		排放速率 kg/h	2.89×10^{-3}	
	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	3.50	
		排放速率 kg/h	0.102	
轻卡一厂总装车间尾气排放口	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	0.7L	15
		排放速率 kg/h	/	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	3.78	
		排放速率 kg/h	0.110	
车架厂铆焊车间电泳烘干室废气排放口	颗粒物	排放浓度 mg/m³	9.29	15
		排放速率 kg/h	0.0132	
	苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m³	2.31	
		排放速率 kg/h	3.40×10^{-3}	
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	70.0	
		排放速率 kg/h	0.103	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	82.2	
		排放速率 kg/h	0.121	

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

采样点	检测项目	结果		排气筒高度 m
前桥厂前桥二车间喷漆工艺 1#废气排放口	颗粒物	排放浓度 mg/m³	4.46	15
		排放速率 kg/h	0.0557	
	苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m³	2.77	
		排放速率 kg/h	0.0329	
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	6.68	
		排放速率 kg/h	0.0793	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	35.1	
		排放速率 kg/h	0.417	
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	2.08	
		排放速率 kg/h	0.0294	
前桥厂前桥二车间喷漆工艺 2#废气排放口	苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	15
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m³	6.57	
		排放速率 kg/h	0.0947	
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	71.0	
		排放速率 kg/h	1.02	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	98.3	
		排放速率 kg/h	1.42	
底盘厂二车间准备车间 1#尾气排放口	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	3.50	6
		排放速率 kg/h	1.72×10⁻³	
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	8.6	
		排放速率 kg/h	4.22×10⁻³	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	[illegible]	
		排放速率 kg/h	1.62×10⁻³	
底盘厂二车间准备车间 2#尾气排放口	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	5.38	6
		排放速率 kg/h	2.05×10⁻³	
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	11.3	
		排放速率 kg/h	6.06×10⁻³	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	3.22	
		排放速率 kg/h	1.95×10⁻³	

注：1."/"表示采样气体未检出，实验过程按检出限计算。

2."/"表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测点：轻卡一厂涂装车间电泳烘干[illegible] 09:55-10:10

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	-0.02	kPa
烟温	54	℃	全压	-0.02	kPa
截面	0.2500	m^2	含湿量	3.9	%
流速	3.7	m/s	烟气流量	3320	m^3/h
动压	11	Pa	标干流量	2652	m^3/h

检测点：轻卡一厂涂装车间面涂烘干室废气排放口 09:36-09:46

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	-0.02	kPa
烟温	101	℃	全压	-0.01	kPa
截面	0.0707	m^2	含湿量	3.4	%
[illegible]	2.9	m/s	烟气流量	743	m^3/h
动压	6	Pa	标干流量	521	m^3/h

检测点：轻卡一厂涂装车间面涂烘干室废气排放口 09:48-09:58

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	-0.09	kPa
烟温	98	℃	全压	-0.09	kPa
截面	0.0707	m^2	含湿量	3.4	%
流速	3.0	m/s	烟气流量	758	m^3/h
动压	6	Pa	标干流量	536	m^3/h

检测点：轻卡一厂涂装车间面涂烘干室废气排放口 10:00-10:15

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	-0.11	kPa
烟温	97	℃	全压	-0.11	kPa
截面	0.0707	m^2	含湿量	3.4	%
流速	3.2	m/s	烟气流量	819	m^3/h
动压	7	Pa	标干流量	581	m^3/h

检测点：轻卡一厂总装车间尾气排放口

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	/	kPa
烟温	[illegible]				

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号 EDD39H000318d 第 7 页 共 11 页

检测点：车架厂铆焊车间电泳烘干室废气排放口 15:19-15:29

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	1.35	kPa
烟温	56	℃	全压	1.36	kPa
截面	0.1257	m^2	含湿量	3.4	%
流速	3.7	m/s	烟气流量	1671	m^3/h
动压	[illegible]	Pa	标干流量	1352	m^3/h

检测点：车架[illegible]废气排放口 15:30-15:40

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	1.33	kPa
烟温	56	℃	全压	1.34	kPa
截面	0.1257	m^2	含湿量	3.4	%
流速	3.9	m/s	烟气流量	1753	m^3/h
动压	12	Pa	标干流量	1417	m^3/h

检测点：车架厂铆焊车间电泳烘干室废气排放口 15:40-15:55

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	1.31	kPa
烟温	56	℃	全压	1.32	kPa
截面	0.1257	m^2	含湿量	3.4	%
流速	4.0	m/s	烟气流量	1818	m^3/h
动压	13	Pa	标干流量	1474	m^3/h

检测点：[illegible]车间喷漆工艺1#废气排放口 13:32-13:42

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	1.46	kPa
烟温	16	℃	全压	1.50	kPa
截面	0.5027	m^2	含湿量	2.4	%
流速	7.7	m/s	烟气流量	13867	m^3/h
动压	55	Pa	标干流量	12915	m^3/h

检测点：[illegible]车间喷漆工艺1#废气排放口 13:44-13:54

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	1.40	kPa
烟温	16	℃	全压	1.44	kPa
截面	0.5027	m^2	含湿量	2.4	%
流速	8.0	m/s	烟气流量	14473	m^3/h
动压	60	Pa	标干流量	13473	m^3/h

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测点：底盘厂二车间准备车间 2#尾气排放口

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.9	kPa	静压	/	kPa
烟温	24	℃	全压	/	kPa
截面	0.017	m^2	含湿量	/	%
流速	10.4	m/s	烟气流量	663	m^3/h
动压	67	Pa	标干流量	607	m^3/h

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
氮氧化物	0.747mg/L	... 0.740±0.034mg/L

项目	实测值	相对误差%
苯	9.92mg/L	1（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
甲苯	10.2mg/L	2（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
对二甲苯	10.5mg/L	...0mg/L，自配）
间二甲苯	10.5mg/L	5（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
邻二甲苯	10.6mg/L	6（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
非甲烷总烃 甲烷	5.16mg/m^3	0.4（标准样品浓度 5.14mg/m^3，自配）
	10.5mg/m^3	3（标准样品浓度 10.2mg/m^3，自配）

检测仪器（名称、型号、出厂编号、公司编号）

紫外可见分光光度计	UV-760		TH20131152
气相色谱仪	GC2014	cl1483014790	TH20131148
气相色谱仪 GC	GC-2010Plus	CT1B5110028SA	TH20140723

报 告 说 明

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。
The test results and the assessment conclusion to results only represent the pollutant emissions of sampling.
11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为三年。
All of the testing records would be kept for three years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
20131214111U

检 测 报 告

报告编号 EDD39H000318f

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地 址 合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废水

编 制: 高[illegible]

审 核: [illegible]

签 发: [illegible]

签发人职位: 实验室负责人

签 发 日 期: 2015 年 4 月 17 日

采样日期: 2015 年 04 月 09 日 检测日期: 2015 年 04 月 09 日-2015 年 04 月 16 日

合肥市经济技术[illegible]

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

样品[illegible]

[illegible]	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废水	详见（1）	吴皓，钱新春	瞬时	详见（1）

检测结果：

（1）工业废水

采样点	样品状态	检测项目	结 果	单 位
废水总排口	微黄色、无异味、透明	pH 值	7.86	无量纲
		SS	17	mg/L
		COD_{Cr}	130	mg/L
		氨氮	0.724	mg/L
		磷酸盐	0.43	mg/L
		石油类	1.89	mg/L
污水处理二站预处理排口	无色、无异味、透明	总镍	0.08	mg/L

质控信息

[illegible]	[illegible]值	标准样品浓度
pH(无量纲)	7.31	7.31±0.06
COD_{Cr}	80.5mg/L	79.5±6.6mg/L
氨氮	1.52mg/L	1.50±0.08mg/L
磷酸盐	0.549mg/L	0.550±0.014mg/L
石油类	30.6mg/L	30.1±1.5mg/L

[illegible]	[illegible]测值	相对误差%
总镍	0.80mg/L	0（标准样品浓度 0.80mg/L，自配）

检测仪器（名称、型号、出厂编号、公司编号）

pH 酸度计	PHS-3C	600408N001305[illegible]	[illegible]133
电子天平	DV215CD		TTE20120164
红外分光测油仪	JLBG-125	1312125059	TTE20131158
紫外可见分光光度计	UV-7504	5041303064	TTE20131159
原子吸收分光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

Reference documents for the testing：

产品类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）
工业废水	总镍	水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989
工业废水	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986
工业废水	悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-89
工业废水	化学需氧量（COD_{Cr}）	快速密闭催化消解法（水和废水监测分析方法）（第四版）第三篇第三章（二）国家环保总局（2002）
工业废水	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
工业废水	磷酸盐	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
工业废水	石油类	水质石油类和动植物油的测定红外光度法 HJ637-2012

2. 检测地点

Place of the testing

[redacted]合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

CTI Lab 3/F, No.2 Building, Furong Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei, Anhui, [redacted]

3. 本报告无 CTI 报告章无效。

This report is considered invalidated without the Special Seal for Inspection of CTI.

4. [redacted]

[redacted]eted.

5. [redacted]

The results relate only to the [redacted]ems tested.

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

This report [redacted]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

The test results and the assessment conclusion to results only represent the pollutant emissions of sampling.

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

采样点	检测项目	结果（2015.04.09）		排气筒高度 m
轻卡三厂涂装车间电泳烘干室废气排放口	颗粒物	排放浓度 mg/m³	1.67	15
		排放速率 kg/h	5.35×10^{-3}	
	苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	1.37	
		排放速率 kg/h	4.23×10^{-3}	
轻卡三厂涂装车间面涂烘干室废气排放口	颗粒物	排放浓度 mg/m³	2.91	15
		排放速率 kg/h	0.0117	
	苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.11	
		排放速率 kg/h	4.55×10^{-4}	
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	3.35	
		排放速率 kg/h	0.0139	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	5.74	
		排放速率 kg/h	0.0238	
轻卡三厂总装车间尾气排放口	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	2.6	15
		排放速率 kg/h	0.0793	
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	0.7L	
		排放速率 kg/h	/	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	3.30	
		排放速率 kg/h	0.101	

检 测 结 果

		排放浓度 mg/m³	0.0005L
	一溴二氯甲烷	排放速率 kg/h	/
	顺-1,3-二氯丙烯	排放浓度 mg/m³	0.0005L
		排放速率 kg/h	/
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.0519
		排放速率 kg/h	5.48×10^{-4}
		排放浓度 mg/m³	0.0005L
	1,1,2-三氯乙烷	排放速率 kg/h	/
	1,3-二氯丙烷	排放浓度 mg/m³	0.0005L
		排放速率 kg/h	/
轻卡三厂车厢车间喷蜡工艺废气排放口	四氯乙烯	排放浓度 mg/m³	[illegible]
		排放速率 kg/h	8.44×10^{-6}
	一氯二溴甲烷	排放浓度 mg/m³	0.0005L
		排放速率 kg/h	/
	[illegible]乙烷	排放浓度 mg/m³	0.0005L
		排放速率 kg/h	/
	氯苯	排放浓度 mg/m³	0.0005L
		排放速率 kg/h	/
	1,1,1,2-四氯乙烷	排放浓度 mg/m³	[illegible]
		排放速率 kg/h	/
	乙苯	排放浓度 mg/m³	0.0718
		排放速率 kg/h	7.58×10^{-4}
	[illegible]	排放浓度 mg/m³	0.0295

15

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

采样点	检测项目	结果（2015.04.10）		排气筒高度 m
	二溴甲烷	排放浓度 mg/m³	0.0005L	
		排放速率 kg/h	/	
	异丙苯			

检 测 结 果

采样点	检测项目	结果（2015.04.10）		排气筒高度 m
轻卡三厂车厢车间喷蜡工艺废气排放口	1,2-二氯苯	排放浓度 mg/m³	0.0005L	15
		排放速率 kg/h	/	
	1,2-二溴-3-氯丙烷	排放浓度 mg/m³	0.0005L	
		排放速率 kg/h	/	
	1,2,4-三氯苯	排放浓度 mg/m³	0.0005L	
		排放速率 kg/h	/	
	六氯丁二烯	排放浓度 mg/m³	0.000[illegible]	
		排放速率 kg/h	/	
	萘	排放浓度 mg/m³	0.537	
		排放速率 kg/h	5.67×10^{-3}	
	1,2,3-三氯苯	排放浓度 mg/m³	0.0005L	
		排放速率 kg/h	/	

注：1. 结果有"L"表示未检出，其数值为该项目检出限。
2."/"表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

工业废气（有组织）管道参数：

检测点：轻卡二厂涂装车间喷漆废气排放口（2015.04.09）15:13-15:23					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.34	kPa
烟温	18	℃	全压	1.14	kPa
截面	18.2400	m^2	含湿量	2.4	%
流速	3.8	m/s	烟气流量	249944	m^3/h
动压	14	Pa	标干流量	230678	m^3/h
检测点：轻卡二厂涂装车间喷漆废气排放口（2015.04.09）15:28-15:38					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.11	kPa
烟温	18	℃	全压	1.12	kPa
截面	18.2400	m^2	含湿量	2.4	%
流速	3.9	m/s	烟气流量	254984	m^3/h
动压	14	Pa	标干流量	235277	m^3/h

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测点：轻[illegible]车间喷漆废气排放口[illegible]

大气压	101.0	kPa	静压	1.10	kPa
烟温	168	℃	全压	1.16	kPa
截面	0.0707	m^2	含湿量	4.4	%
流速	11.8	m/s	烟气流量	3010	m^3/h
动压	85	Pa	标干流量	1759	m^3/h

检测点：轻卡二厂涂装车间电泳烘[illegible]气排放口（2015.04.09 16:11-16:21）

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.03	kPa
烟温	168	℃	全压	1.09	kPa
截面	0.0707	m^2	含湿量	4.4	%
流速	11.9	m/s	烟气流量	3018	m^3/h
动压	85	Pa	标干流量	1798	m^3/h

检测点：轻卡[illegible]涂装车间电泳烘[illegible]气排放口（2015.04.09 16:20-16:35）

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.04	kPa
烟温	168	℃	全压	1.10	kPa
截面	0.0707	m^2	含湿量	4.4	%
流速	11.9	m/s	烟气流量	3022	m^3/h
动压	86	Pa	标干流量	1807	m^3/h

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测点：轻卡二厂涂装车间面涂烘干室废气排放口（2015.04.09）16:54-17:04					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压		

检 测 结 果

检测点：轻卡三厂车间喷蜡工艺废气排放口（2015.04.09）13:33-13:43					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	/	kPa
烟温	13	℃	全压	/	kPa
截面	0.7850	m^2	含湿量	/	%
流速	11.3	m/s	烟气流量	31934	m^3/h
动压	182	Pa	标干流量	30499	m^3/h
检测点：轻卡三厂车间车间喷蜡工艺废气排放口（2015.04.10）13:58-14:08					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	-0.46	kPa
烟温	17	℃	全压	-0.44	kPa
截面	0.6000	m^2	含湿量	2.3	%
流速	8.2	m/s	烟气流量	13126	m^3/h
动压	34	Pa	标干流量	12043	m^3/h
检测点：轻卡三厂车间车间喷蜡工艺废气排放口（2015.04.10）14:11-14:21					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	-0.51	kPa
烟温	17	℃	全压	-0.49	kPa
截面	0.6000	m^2	含湿量	2.3	%
流速	8.2	m/s	烟气流量	11533	m^3/h
动压	34	Pa	标干流量	10551	m^3/h

CTI 华测检测

检测结果

报告编号 EDD39H000318i

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
氮氧化物	0.747mg/L	0.740±0.034mg/L

项目		实测值	相对误差%
苯		10.2mg/L	2（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
甲苯		10.4mg/L	4（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
对二甲苯		10.8mg/L	8（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
间二甲苯		10.2mg/L	2（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
邻二甲苯		10.5mg/L	5（标准样品浓度 10.3mg/L，自配）
非甲烷总烃	甲烷	5.16mg/m³	0.4（标准样品浓度 5.14mg/m³，自配）
	总烃	10.5mg/m³	3（标准样品浓度 10.2mg/m³，自配）
1，1-二氯乙烯		93.3ng	7（标准样品浓度 100ng，自配）
二氯甲烷		95.8ng	4（标准样品浓度 100ng，自配）
反-1,2-二氯乙烯		92.3ng	8（标准样品浓度 100ng，自配）
1,1-二氯乙烷		92.0ng	8（标准样品浓度 100ng，自配）
顺-1,2-二氯乙烯		93.9ng	[illegible]
[illegible]		[illegible]	6（标准样品浓度 100ng，自配）
[illegible]		90.2ng	10（标准样品浓度 100ng，自配）
1,1,1-三氯乙烷		106.1ng	6（标准样品浓度 100ng，自配）
1,1-二氯丙烯		97.5ng	5（标准样品浓度 100ng，自配）
四氯化碳		109.4ng	9（标准样品浓度 100ng，自配）
1,2-二氯乙烷		97.7ng	2（标准样品浓度 100ng，自配）
苯		95.0ng	5（标准样品浓度 100ng，自配）
三氯乙烯		95.3ng	5（标准样品浓度 100ng，自配）

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号 EDD39H000318i

项目	实测值	相对误差%
一氯二溴甲烷	90.6ng	9（标准样品浓度 100ng，自配）
1,2-二溴乙烷	[illegible]	7（标准样品浓度 100ng，自配）
氯苯	[illegible]	[illegible]（标准样品浓度 100ng，自配）
1,1,1,2-四氯乙烷	96.9ng	9（标准样品浓度 100ng，自配）
乙苯	94.3ng	6（标准样品浓度 100ng，自配）
对/间二甲苯	95.1ng	5（标准样品浓度 100ng，自配）
邻二甲苯	94.6ng	4（标准样品浓度 100ng，自配）

检 测 结 果

检测仪器（名称、型号、出厂编号、公司编号）

电子天平	DV215CD		TTE20120164
紫外可见分光光度计	UV-7504	5041303064	TTE20131159
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪 GC	GC-2014ATFPPlus	C11805110024SA	TTE20140723
气相色谱质谱联用仪	QP-2010Ultra	O20525165023US	TTE20140724

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

Reference documents for the testing:

产品类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
工业废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版)第六篇第二章（一）（国家环保总局（2003）
工业废气	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999
工业废气	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第四章（十一）（国家环保总局（2003）
工业废气	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999
工业废气	VOCs（54 种）	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第六篇第一章（一）（国家环保总局（2003）

2. 检测地点

Place of the testing

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

CTI Lab 3/F, [redacted] China.

ne, Hefei, Anhui,

3. 本报告无 CTI 报告章无效。

This report is [redacted]

4. 本报告[redacted]

报 告 说 明

10、委托检测[illegible]

Hereto testified the assessment conclusion or results only represent the submitted samples of sampling

[illegible]

All of the testing records would be kept for three years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
2013121411U

检 测 报 告

报告编号 EDD39H000318j 第 1 页共 3 页

委托单位 安徽江淮汽车[redacted]

地 址 合肥市丹霞路 282 号

检测类别 厂界噪声

编 制：高博堂

审 核：李娜

签 发：[redacted]

签发人职位：实验室负责人

签发日期：2015 年 4 月 17 日

采样日期：2015 年 04 月 09 日 检测日期：2015 年 04 月 09 日~2015 年 04 月 16 日

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果


检测结果：

（1）厂界噪声 采样人：高兵兵，钱新春

单位: dB(A)

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间	结果	
1	东厂界外 1 米 1#	无明显噪声源		昼间	54.8
				夜间	[illegible]
2	南厂界外 1 米 2#	道路车辆	昼间	昼间	56.2
		无明显噪声源	13:10-13:56	夜间	48.5
3	西厂界外 1 米 3#	道路车辆	夜间	昼间	55.4
		无明显噪声源	23:1[illegible]	[illegible]	47.9
4	北厂界外 1 米 4#	道路车辆		昼间	56.6
		无明显噪声源		[illegible]	[illegible]

附：厂界噪声点位图

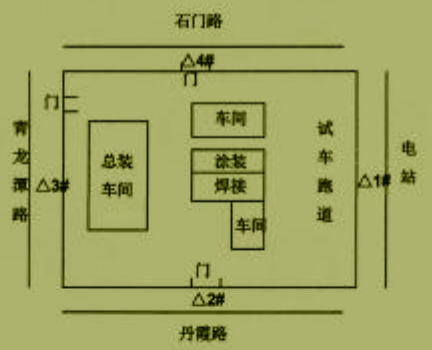

说明：△厂界噪声采样点

检测仪器（名称、型号、出厂编号、公司编号）

声级计	AWA6228	104980	TTE20131113
声校准器	AWA6221B	2003702	TTE20131115

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

Reference documents for the testing:

产品类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2. 检测地点

Place of the testing

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

CTI Lab 3/F, No.2 Building, Furong Road, Economic and T[illegible] Development Zone, Hefei, Anhui, China.

3. 本报告无CTI报告章无效

This report is invalid without CTI report seal.