2015121206U

安徽合大环境检测有限公司

检 测 报 告

HDJC-0917224-3

项目名称：环境检测项目

委托单位：安徽江淮汽车股份有限公司重型商用车公司

检测报告说明

一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。

安徽合大环境

、水质检测

采样人员：张晓龙、金冬生

表 1-1 检测点位

样品编号	采样点位	检测指标

3. 检测结果

表 1-3 检测结果

检测指标	0917224SZ01	0917224SZ02	0917224SZ03	单位
pH	6.97	--	--	无量纲
悬浮物	13	--	--	mg/L
总磷	0.504	--	--	mg/L
氨氮	0.085	--	--	mg/L
石油类	0.05	--	--	mg/L
锌	0.011	--	--	mg/L
化学需氧量	66	--	--	mg/L

二、废气检测

1. 采样日期：2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 6 日　　采样人员：余冬生、张毓龙

表 2-1 检测点位

点位编号	样品编号	检测点位	检测指标
1#	0917224QT07	总一废气排口	甲苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
2#	0917224QT08	总二废气排口	
3#	0917224QT06	装调废气排放	
4#	0917224QT09	车架电泳烘干	
5#	0917224QT01	高顶烘房废气	
6#	0917224QT02	涂装中涂烘干	
7#	0917224QT03	涂装面漆烘干	
8#	0917224QT04	涂装电泳烘干	
9#	0917224QT05	涂装打磨废气	

检测方法

表 2-2 检测

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

检测项目	1# 总一废气排口	2# 总二废气排口	3# 装调废气排放	单位
烟气温度	28.6	30.2	28.5	℃
烟气流速	14.7	10.2	12.1	m/s
烟气流量	2967	1813	1502	m^3/h (标态)
SO2	ND	ND	ND	mg/m³

表三十 检测结果

动压	45	69	93	55	154	Pa
静压	-0.01	0.01	0.02	0.02	0.11	Kpa
甲烷总烃排放浓度	6.98	4.86	4.62	5.12	3.51	8.04	mg/m³	mg/m³
非甲烷总烃排放速率	0.02510	0.02101	0.03435	0.01203	0.01453	kg/h
二氧化硫排放浓度	54	15L	15L	15L	53	mg/m³
二氧化硫排放速率	0.1942	/	/	/	0.09577	kg/h
苯排放浓度	0.116	0.0772	0.048	0.0205	0.03	mg/m³
苯排放速率	0.0004171	0.0003526	0.0003220	0.00009824	0.00005421	kg/h
甲苯排放浓度	0.501	0.403	0.437	0.426	0.208	mg/m³
甲苯排放速率	0.001802	0.001841	0.002932	0.002041	0.0003759	kg/h
二甲苯排放浓度	0.182	0.304	0.540	0.218	0.0015L	mg/m³
二甲苯排放速率	0.0006545	0.001388	0.003623	0.001045	/	kg/h

注：如结果

表 2-5 检测结果

检测项目	9# 涂装喷漆室	单位
烟气温度	30.5	℃
烟气流速	6.3	m/s
烟气流量	412705	m^3/h （标态）
动压	73	Pa
静压	0.03	Kpa
颗粒物排放浓		

、环境无组织废气检测

监测日期：2017 年 9 月 4 日 采样人员：余冬生、张骁龙

表 3-1 采样点位

3.检测结果

表 3-4 检测结果

检测指标	检测结果				单位
	0917224QT10	0917224QT11	0917224QT12	0917224QT13	
苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
二甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
非甲烷总烃	0.40	0.81	0.95	0.53	mg/m³


检测：

审核：

批准：

检测公司章：

项目负责人：

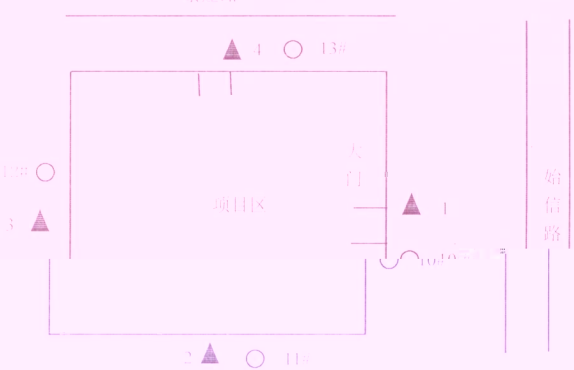

注：▲：表示噪声点位

○：无组织气体点位

附图：采样点位简图