
171212050687

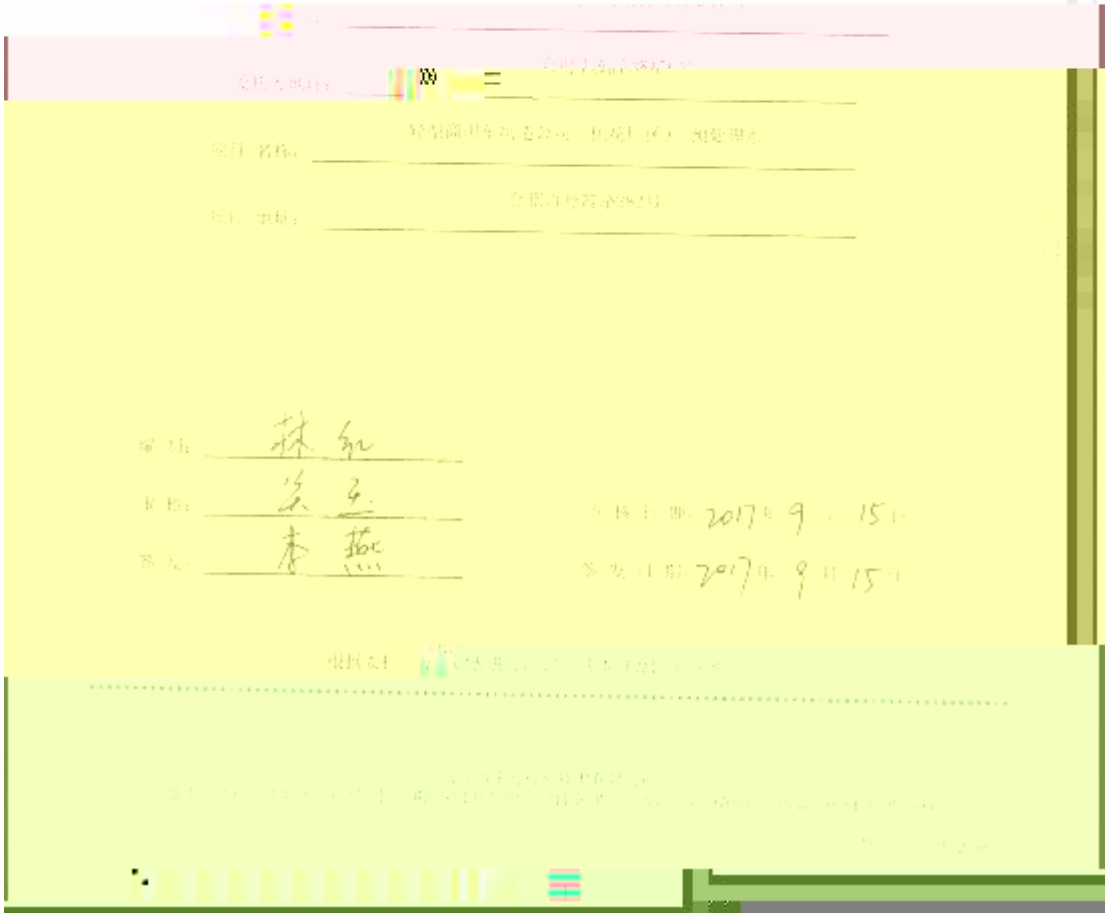

CMA

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-049　　报告日期:2017年09月15日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托，于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区 预处理水进行样品采集、分析、检测，并提交检测报告。

二、废水检测部分

1、检测概况

委托单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956008261
样品类型	废水	样品数量	1个
检测类型	委托检测	采样人员	周著恩、张敏学
采样依据	HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范		

2、检测项目方法及结果

采样点位	检测项目	检测标准（方法）	检测结果	单位
预处理排口	镍	火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989	0.05L	mg/L
备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加 L。				

采样/接样日期：　2017年9月8日

检测日期：　2017年9月8日　到　2017年9月11日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFY[redacted]044　　报告日期:2017年09月15日

委 托 方：安徽江淮汽车集团股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目 [redacted]

合肥市宇阳检测技术有限公司
地址：合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话：0551-65397094 传真：0551-65397394

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-044　　报告日期:2017年09月15日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托，于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区 总排口废水进行样品采集、检测，并提交检测报告。

二、废水检测部分

1、检测概况

委 托 单 位	安徽江淮汽车集团股份有限公司		
联 系 人	王志	联 系 电 话	1[illegible]

检 测 报 告

报告编号：HFSC-BG201709-041　　报告日期：2017年09月15日

采样/接样日期：　2017年9月8日

检测日期：　2017年9月8日　到　2017年9月13日

（以下空白）

本司：

1、本报告只使用于委托目的的范围。

2、本报告仅对来样或采样分析结果负责。

3、本[illegible]

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

委 托 方：安徽江淮汽车集团股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目 名称：轻型商用车制造公司（桃花厂区） 有组织废气

项目 地址：合肥市丹霞路282号

编 制：

审 核：

签 发：

审核日期：2017年9月18日

签发日期：2017年9月

171212050687

检 测 报 告


171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

3、检测结果

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡二厂 涂装车间喷漆废气排放口	30	甲苯	0.010L	81060	/
			二甲苯	1.906		0.155
			非甲烷总烃	5.54		0.449
	轻卡二厂 涂装车间调漆间废气排放口	30	甲苯	0.010L	16578	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	10.51		0.174
	轻卡二厂 涂装车间循环水池废气排放口	30	甲苯	0.010L	15813	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	1.57		2.48×10^{-2}
2017年9月8日	轻卡二厂 涂装车间电泳烘干废气排放口	15	甲苯	0.010L	16328	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	0.99		1.62×10^{-2}
	轻卡二厂 涂装车间电泳烘干室出口废气排放口	15	甲苯	0.010L		/
			甲苯	0.010L		/

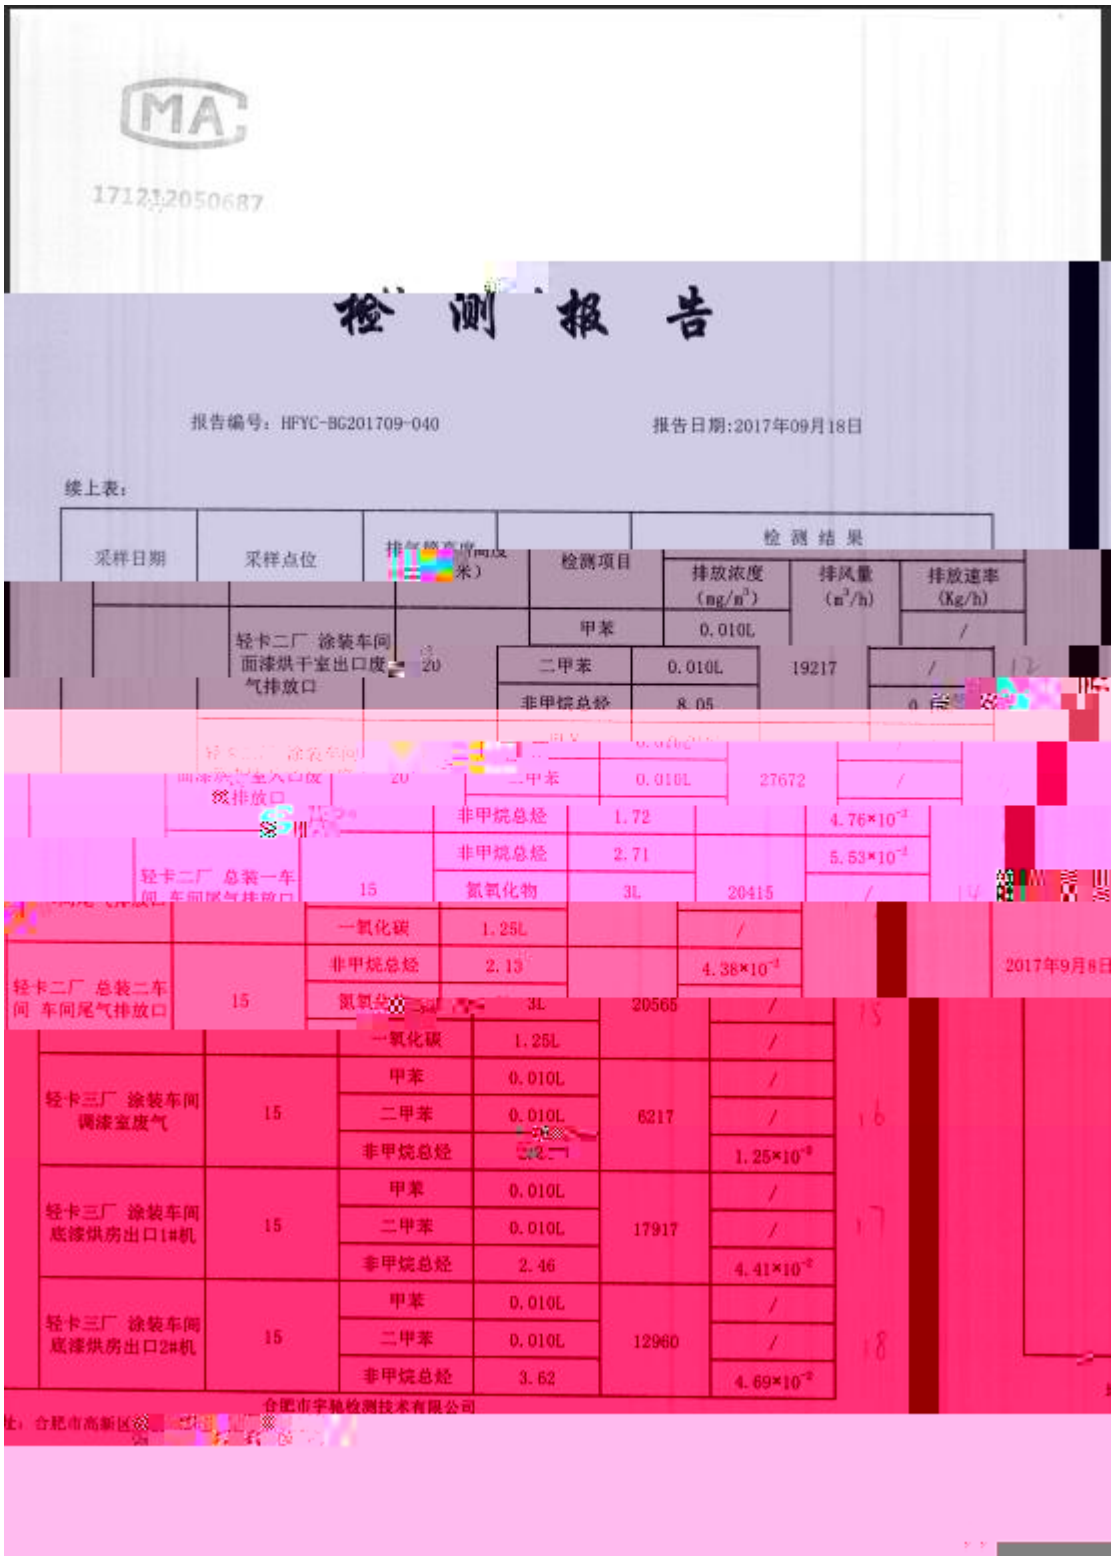

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
2017年9月8日	轻卡二厂 涂装车间面漆烘干室出口废气排放口	20	甲苯	0.010L	19217	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	8.05		0.155
	轻卡二厂 涂装车间面漆烘干室入口废气排放口	20	甲苯	0.010L	27672	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	1.72		4.76×10^{-2}
	轻卡二厂 总装一车间 车间尾气排放口	15	非甲烷总烃	2.71		5.53×10^{-2}
			氮氧化物	3L	20415	/
			一氧化碳	1.25L		/
	轻卡二厂 总装二车间 车间尾气排放口	15	非甲烷总烃	2.13		4.38×10^{-2}
			氮氧化物	3L	20565	/
			一氧化碳	1.25L		/
	轻卡三厂 涂装车间调漆室废气	15	甲苯	0.010L	6217	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	2.42		1.25×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口1#机	15	甲苯	0.010L	17917	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	2.46		4.41×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口2#机	15	甲苯	0.010L	12960	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.62		4.69×10^{-2}

合肥市宇驰检测技术有限公司

址：合肥市高新区

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m^3）	排风量（m^3/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口3#机	15	甲苯	0.010L	19035	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.78		7.20×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口4#机	15	甲苯	0.010L	7358	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.67		2.69×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口5#机	15	甲苯	0.010L	8028	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.58		2.87×10^{-2}


171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG2D1709-040　　报告日期:2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m^3）	排风量（m^3/h）	排放速率（Kg/h）
			甲苯	0.010L		/
			二甲苯			
			非甲烷总烃	3.004	8316	2.55×10^{-2}
				5.34		4.44×10^{-2}
	鞋卡三厂 涂装车间面绿烘房1#排风机	15	甲苯	0.010L	16317	/
			二甲苯	1.492		2.42×10^{-2}
			非甲烷总烃	0.85		1.38×10^{-2}
	鞋卡三厂 涂装车间面绿烘房2#排风机	15	甲苯	0.010L	19948	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃			

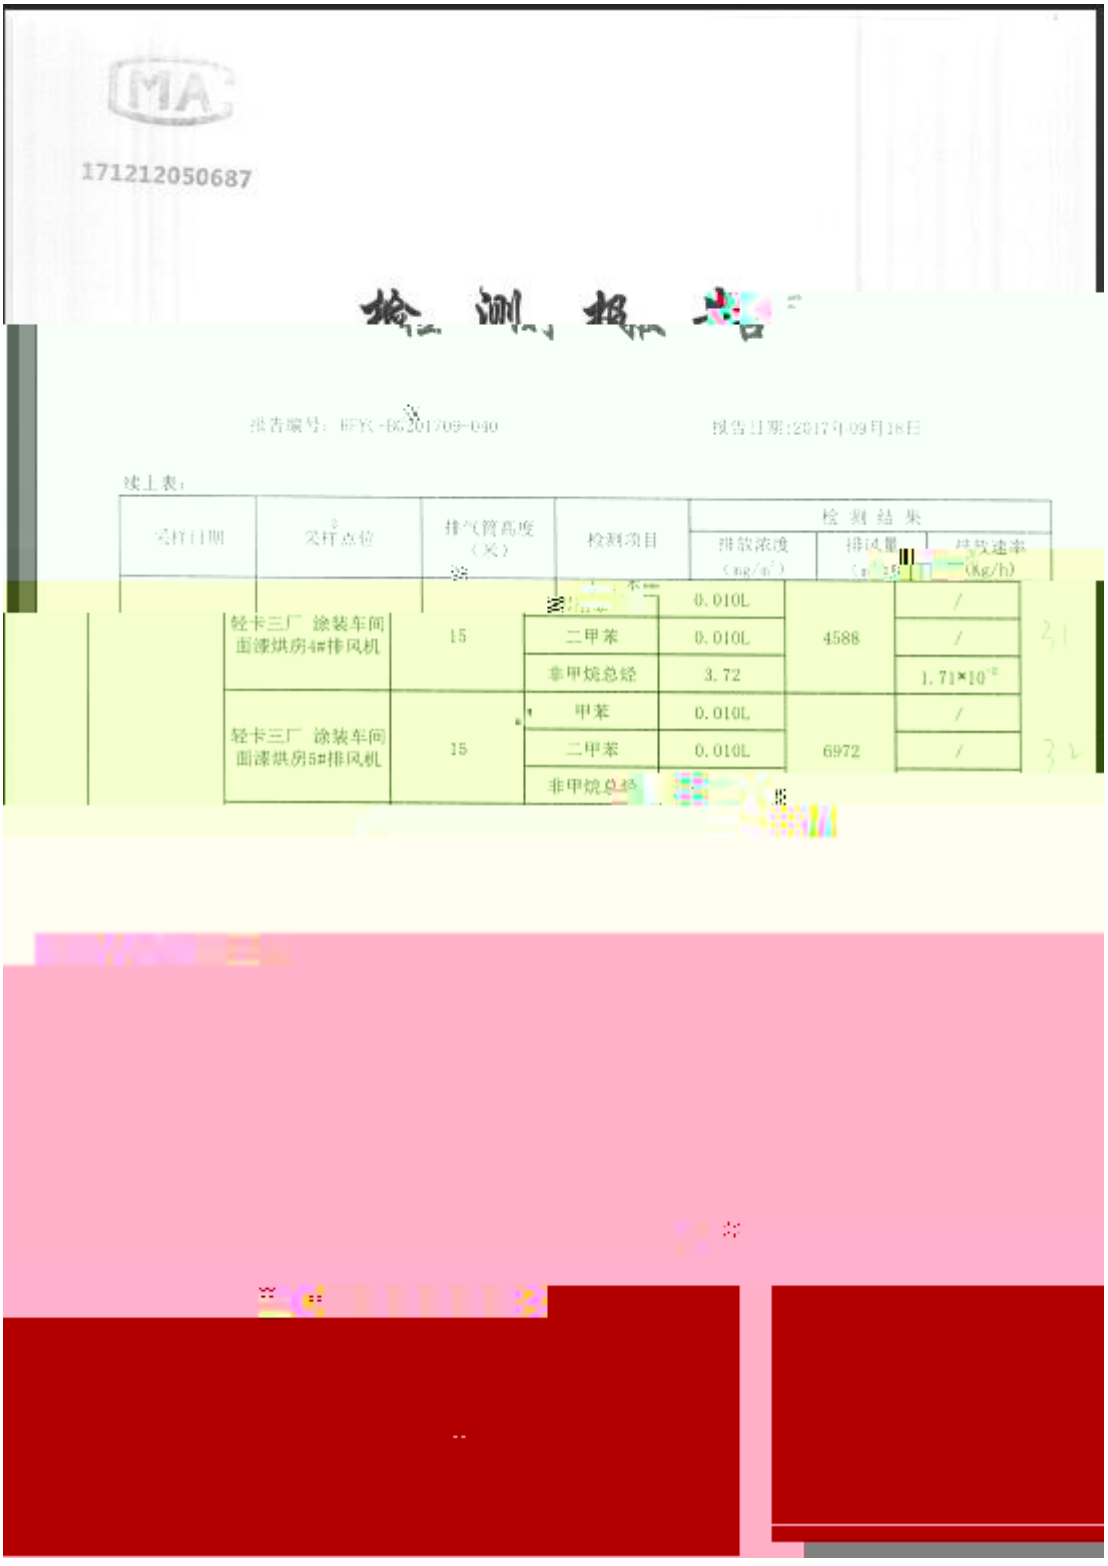

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-HG201709-040　　报告日期：2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡三厂 涂装车间面漆烘房4#排风机	15	甲苯	0.010L	4588	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.72		1.71×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间面漆烘房5#排风机	15	甲苯	0.010L	6972	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃			

171212050687

检[redacted]报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话：0551-65397094　传真：0551-65397394



171212050687

检 测 报 告

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-046　　报告日期:2017年09月18日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托，于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区厂界噪声进行检测，并提交检测报告。

二、噪声检测部分

1、检测项目信息说明

委 托 单 位	安徽江淮汽车集团股份有限公司		
联 系 人	王志	联 系 电 话	[redacted]


171212050687
检 测 报 告