单位登记号：　510107001330

项目编号：　SCZHKYWSJSFWYXGS1787-0001

152303100174

四川中环　　卫　　服务有限公司

验

编号：ZHKY（环）-2021-J0032

项 目 名 称 ：　四川江淮汽车有限公司

[redacted]

监 测 报 告 声 明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜章）、检验检测专用章（鲜章）、内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。

2、本机构未通过计量认证项目，检测报告封面加盖检验检测专用章（鲜章）、内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专

环境监测工作程序框图

项目委托

合同评审　　合同不可行　　项目终止

合同可行

任务下达

按企业委托现场监测


现场采样　　现场监测

样品交接

实验室检测

数据处理

报告编制

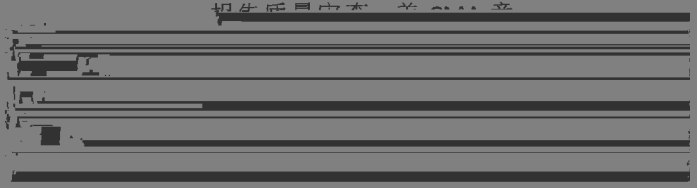

授权签字人签发

[redacted]

3 次/天，1 天

二、监测项目

表 2-1 废水

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
W1#	废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类	

表 2-2 有组织排放废气

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
P2#	DA002 电泳烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天，1 天
	DA003 电泳烘干排气筒 2		

三、监测方法及方法来源

表 3-1 废水监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	/
[redacted]	[redacted]	《水和废水监测分析	便携式水质分析仪	[redacted]
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]			

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

pH:无量纲 单位：mg/L

监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果				
			pH	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
[redacted]							
2021	[redacted]	W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22

表 5-3 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果 第一次	第二次	第三次	小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
2021.05.27	DA005 面漆房排气筒（40m）	标干流量（m^3/h）	125876	124175	124170	124740	/	/
		VOCs 实测浓度（mg/m^3）	2.05	2.04	2.01	2.03	60	达标
		VOCs 排放速率（kg/h）	0.258	0.253	0.250	0.254	36	

表 5-4 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果 第一次	第二次	第三次	小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	面漆预烘干排	实测浓度（mg/m^3）	2.04	2.00	2.09	2.04	60	[illegible]

表 5-4 有组织排放废气监测结果（续）

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果 第一次	第二次	第三次	小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
2021	DA023 底涂室排气筒	标干流量（m^3/h）	17940	17072	17065	17359	/	
		VOCs 实测浓度（mg/m^3）	2.17	2.09	2.08	2.11	60	达标
		VOCs 排放速率						
	等效排气筒（15m）	VOCs 排放速率（kg/h）	0.196	0.195	0.192	0.194	1.7	达标

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，VOCs 指标根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.3 节要求，排放速率标准值严格 50%执行；

[redacted]

六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂指标监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；

2、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、DA005 面漆房排气筒、DA006 面漆预烘干排气筒、DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘干排气筒 2、DA009 面漆烘干风幕排气筒、DA019 面漆预烘干强冷排气筒、DA021 面漆强冷排气筒、DA022 流平室排气筒、DA023 底涂室排气筒、DA024 电泳烘干强冷排气筒有组织排放废气中 VOCs 指标监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

[redacted]

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号：152303100174

名称： 四川中环康源卫生技术服务有限公司

