FLM/BG-HJ202008004

项目名称：四川江淮汽车有限公司2020年度环境监测项目

扫描全能王 创建

弗里曼

说　明

1、检验检测报告封面加盖本公司检验检测专用章（骑缝章）无效。

期不予受理。

来源负

4、对于客户自送样，仅对送检样品检测结果负责，不对送检样品

责，对检测结果可否作评价，评价标准由客户提供，由我公司人员采

前发出的任何

6、报告发出后，如需对报告内容进行更改，应重新编制报告并收回原报告，更改后的报告方有效，并替代原报告。

有效期内。

形式的相关初步报告、草稿或口头结论不作为正式报告。如发现此报告存在问题的，本公司有

样品产生、送样必

7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商

检出。

8、“*”表示该项目为外包项目，“ND”表示未

所有超过标准规定的期效的样品

9、除客户特别申明并支付样品管理费，所

现行技术能力范围。

10、本报告解释权归四川弗里曼环境科技有限公司所有。

机构通讯资料：

限公司

单位名称：四川弗里曼环境科技有

区兴业大道319号蜂云谷1号楼305号

单位地址：四川省成都市新都区

邮政编码：610000

电话（传真）：028-64959887

扫描全能王 创建

1、检测内容

度（m）			序号		
器排气筒	15	2020.08.07	01		DA004 电泳烘干风
（1-3）	DA009 面漆烘干风幕排气筒	15	2020.08.07	07	HJ2008004P07
			检测 1 天		
			1 次 3 次	08	HJ2008004P
			2020.08.07		


扫描全能王 创建

圆形	0.950	DA023 底涂室排气筒	距地面 14 米	出口
矩形	0.640			
出口	矩形		DA0	距地面 14 米
出口	圆形	0.159	DA028 锯	
面约 14 米	出口	圆形	0.159	氮氧化物

检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 表 3-1

阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB7494-87		

扫描全能王 创建

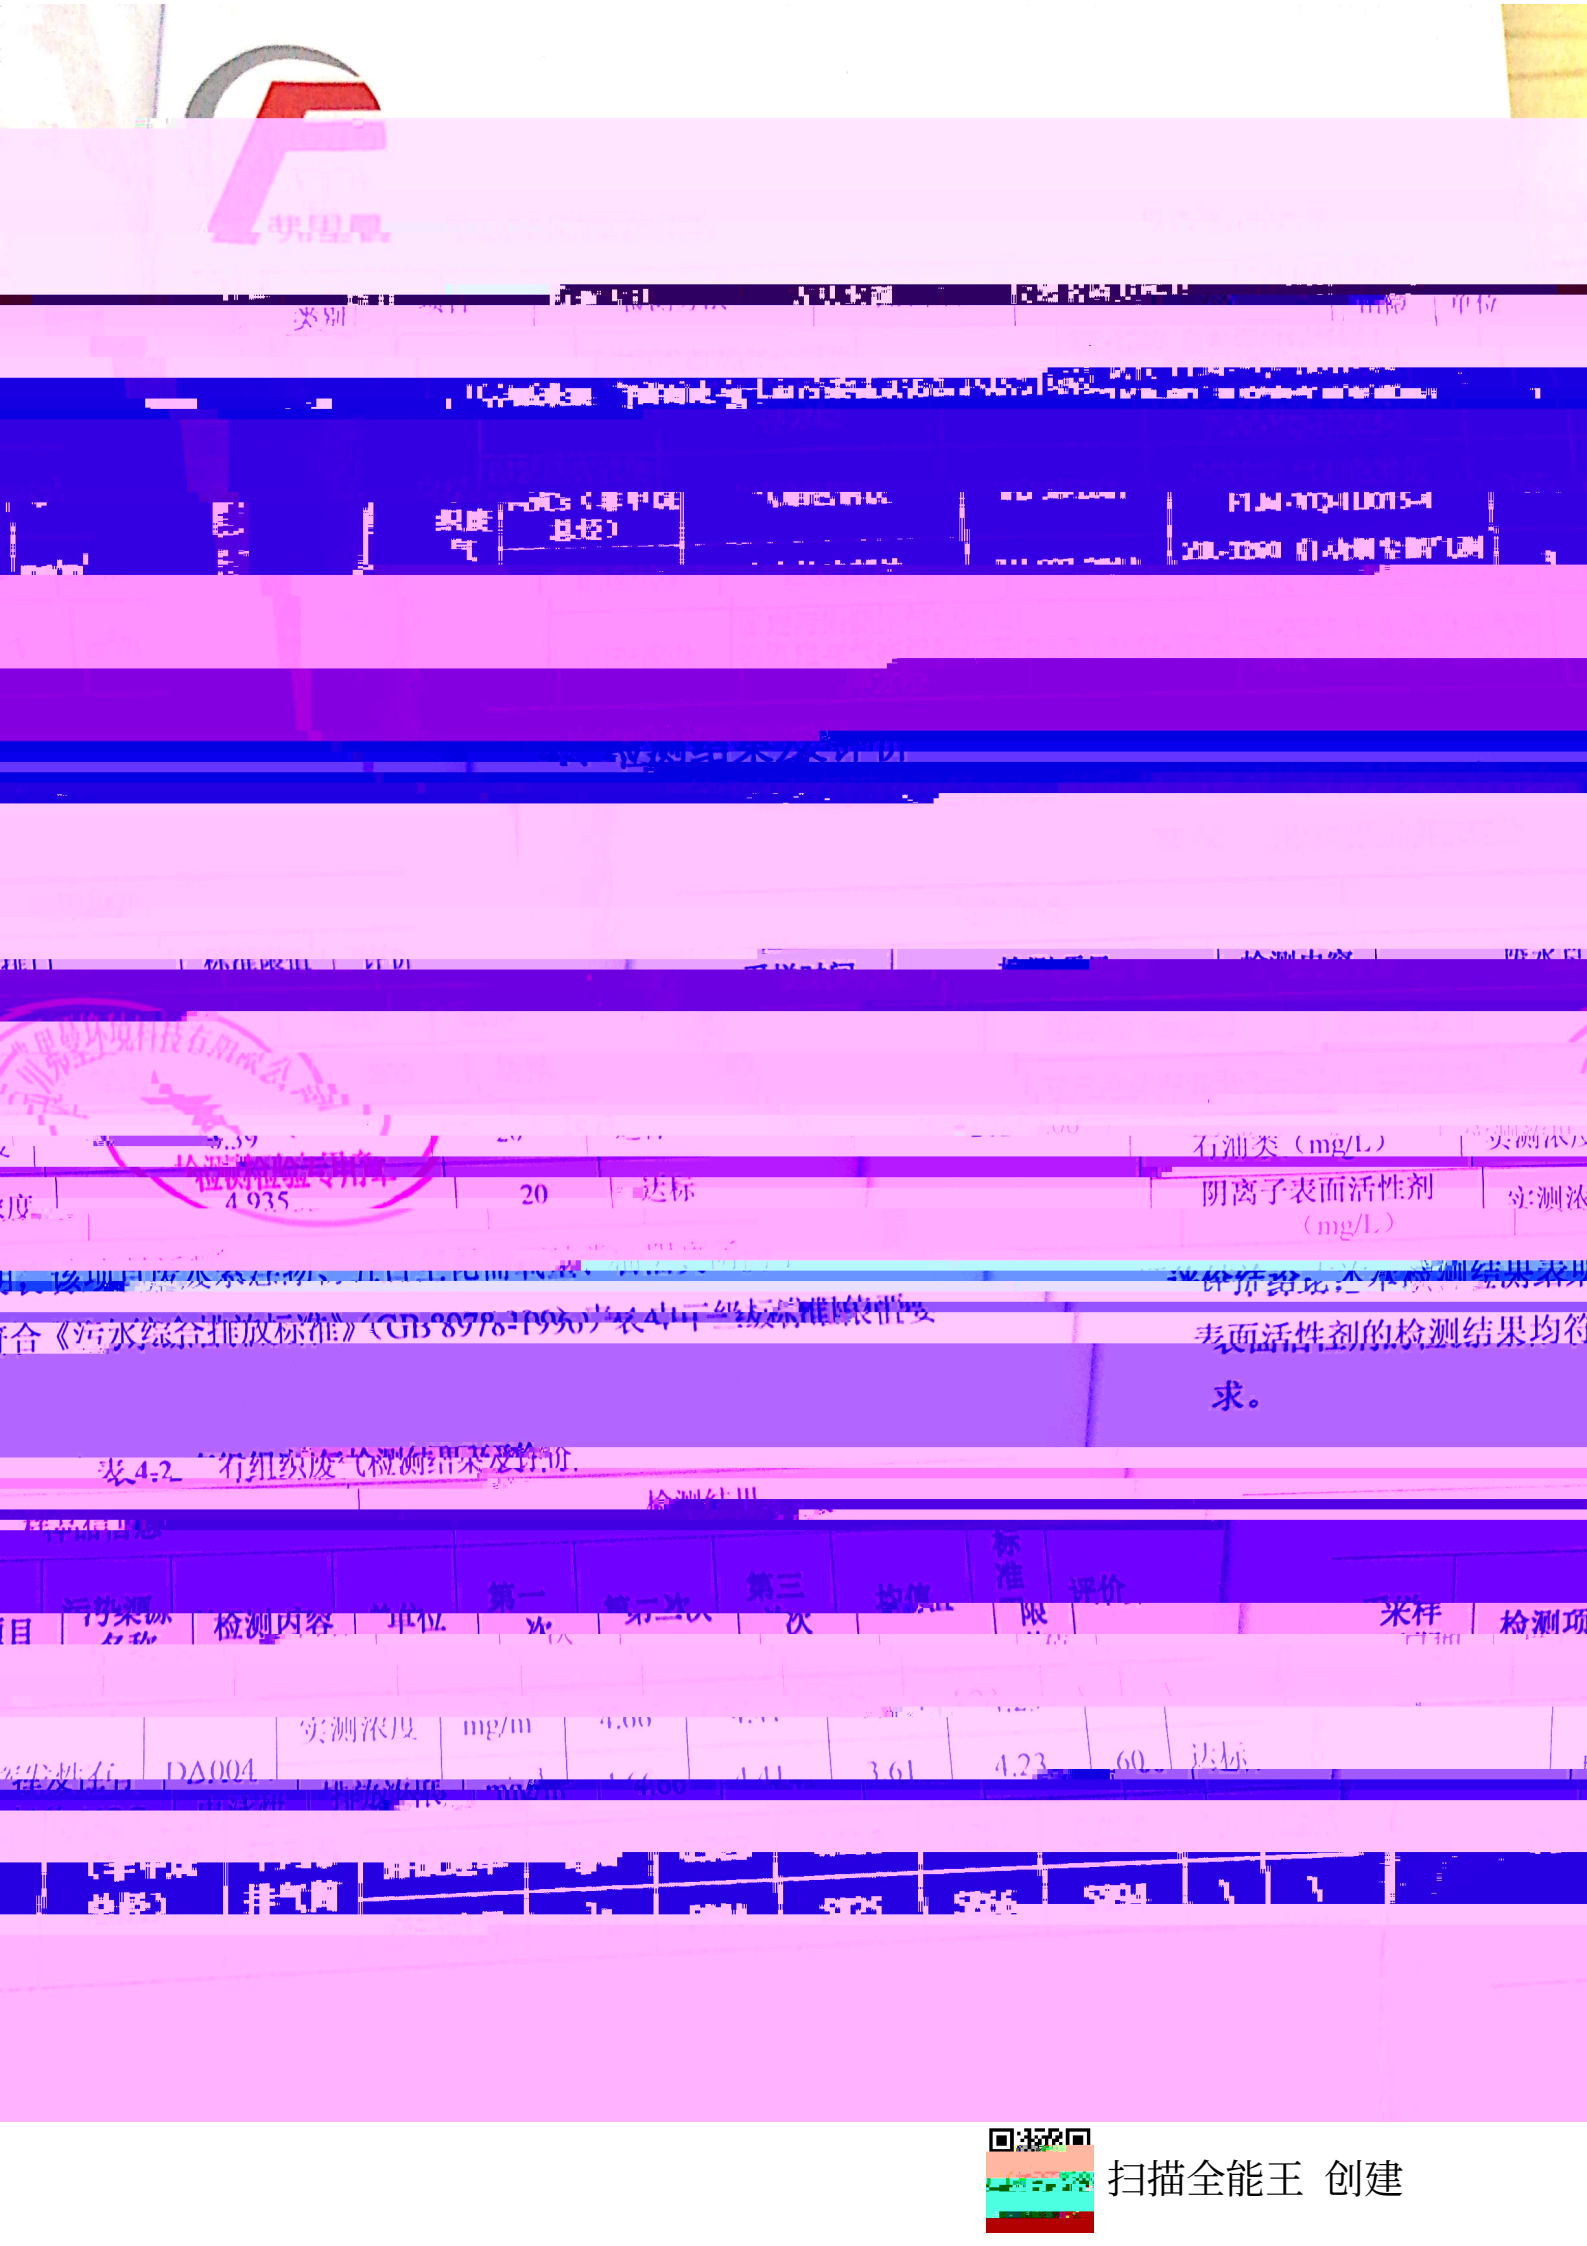

第 页，共 页


样品信息	检测结果

0.093	0.067	0.08	3.4	达标		冷排气	排放速率	kg/h	0.316
21236	21489	21212	\	\			标干流量	m^3/h	22889
	9.72	7.46	8.59	\	\		实测浓度	mg/m^3	
					挥发性有	DA007			
m^3	9.85	9.72	7.46	8.59	60	达标	机物 VOCs	面漆烘	排放浓度	mg

实测浓度	mg/m^3	4.19	1.73	2.35	2.04	\	\
面漆烘 排放浓度	mg/m^3	4.19	1.73	2.35	2.04	60	达标

检测检验专用章

扫描全能王 创建

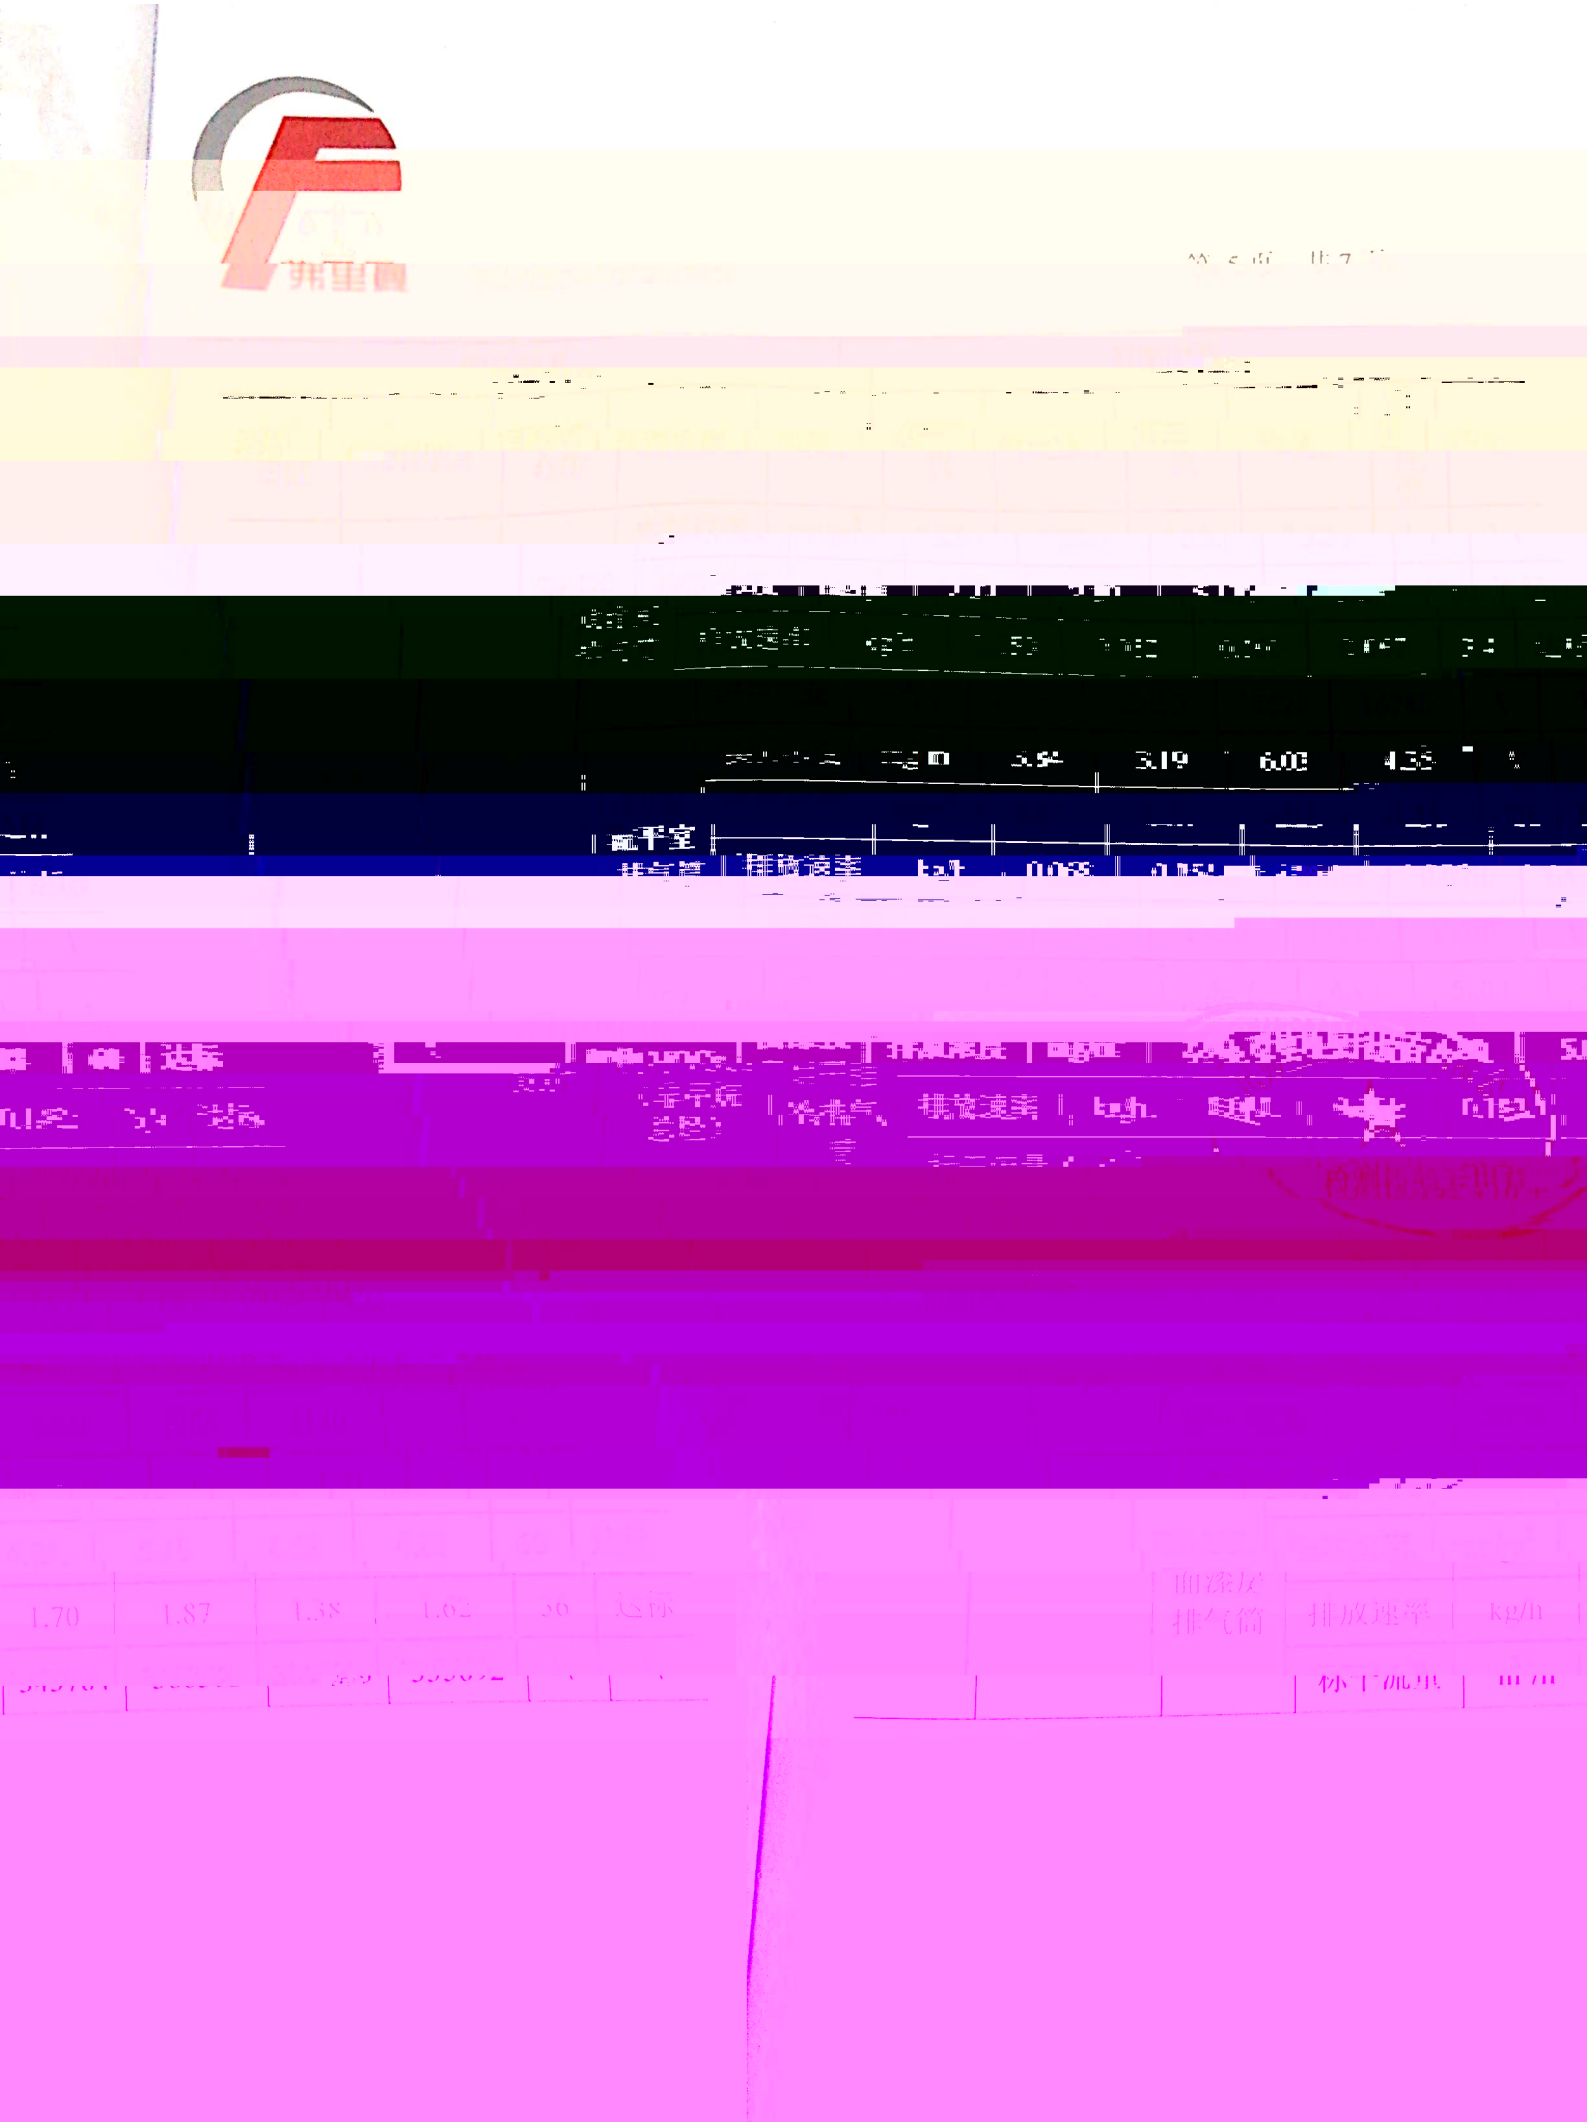

扫描全能王 创建

样品信息					检测结果					
采样日期	检测项目	污染源名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
			实测浓度	mg/m³	69.6					

的排放浓度及排放速率均符合《四川省固定污染

5、点位示意图



扫描全能王 创建