CMA
152303100174

中环康源
ZHONG HUAN KANG YUAN

单位登记号：	510107001330
项目编号：	SCZHKYWSJSFW-YXGS2319-0001

[redacted]

环境监测报告

一、监测内容

[redacted]

排放废气进行了监测，并于 2021 年 08 月 18~23 日进行了样品分析检测。该公司位于遂宁市

[redacted]

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

单位：mg/L pH:无量纲 水温:℃

监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果					
			pH	水温	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
2021.08.16	废水总排口	W1-1-1	7.9	24.6	1.36	11	5.9	0.320
		W1-1-2	8.0	25.3	1.82	13	6.2	0.270
		W1-1-3	7.9	24.1	1.74	12	5.4	0.291
		日均值	7.9~8.0	24.7	1.64	12	5.8	0.294
标准限值		GB 8978-1996 表 4	6~9	/	20	400	300	20
		评价	达标	/	达标	达标	达标	达标

表 5-2 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
			第一次	第二次	第三次	小时均值		

表 5-3 有组织排放废气监测结果

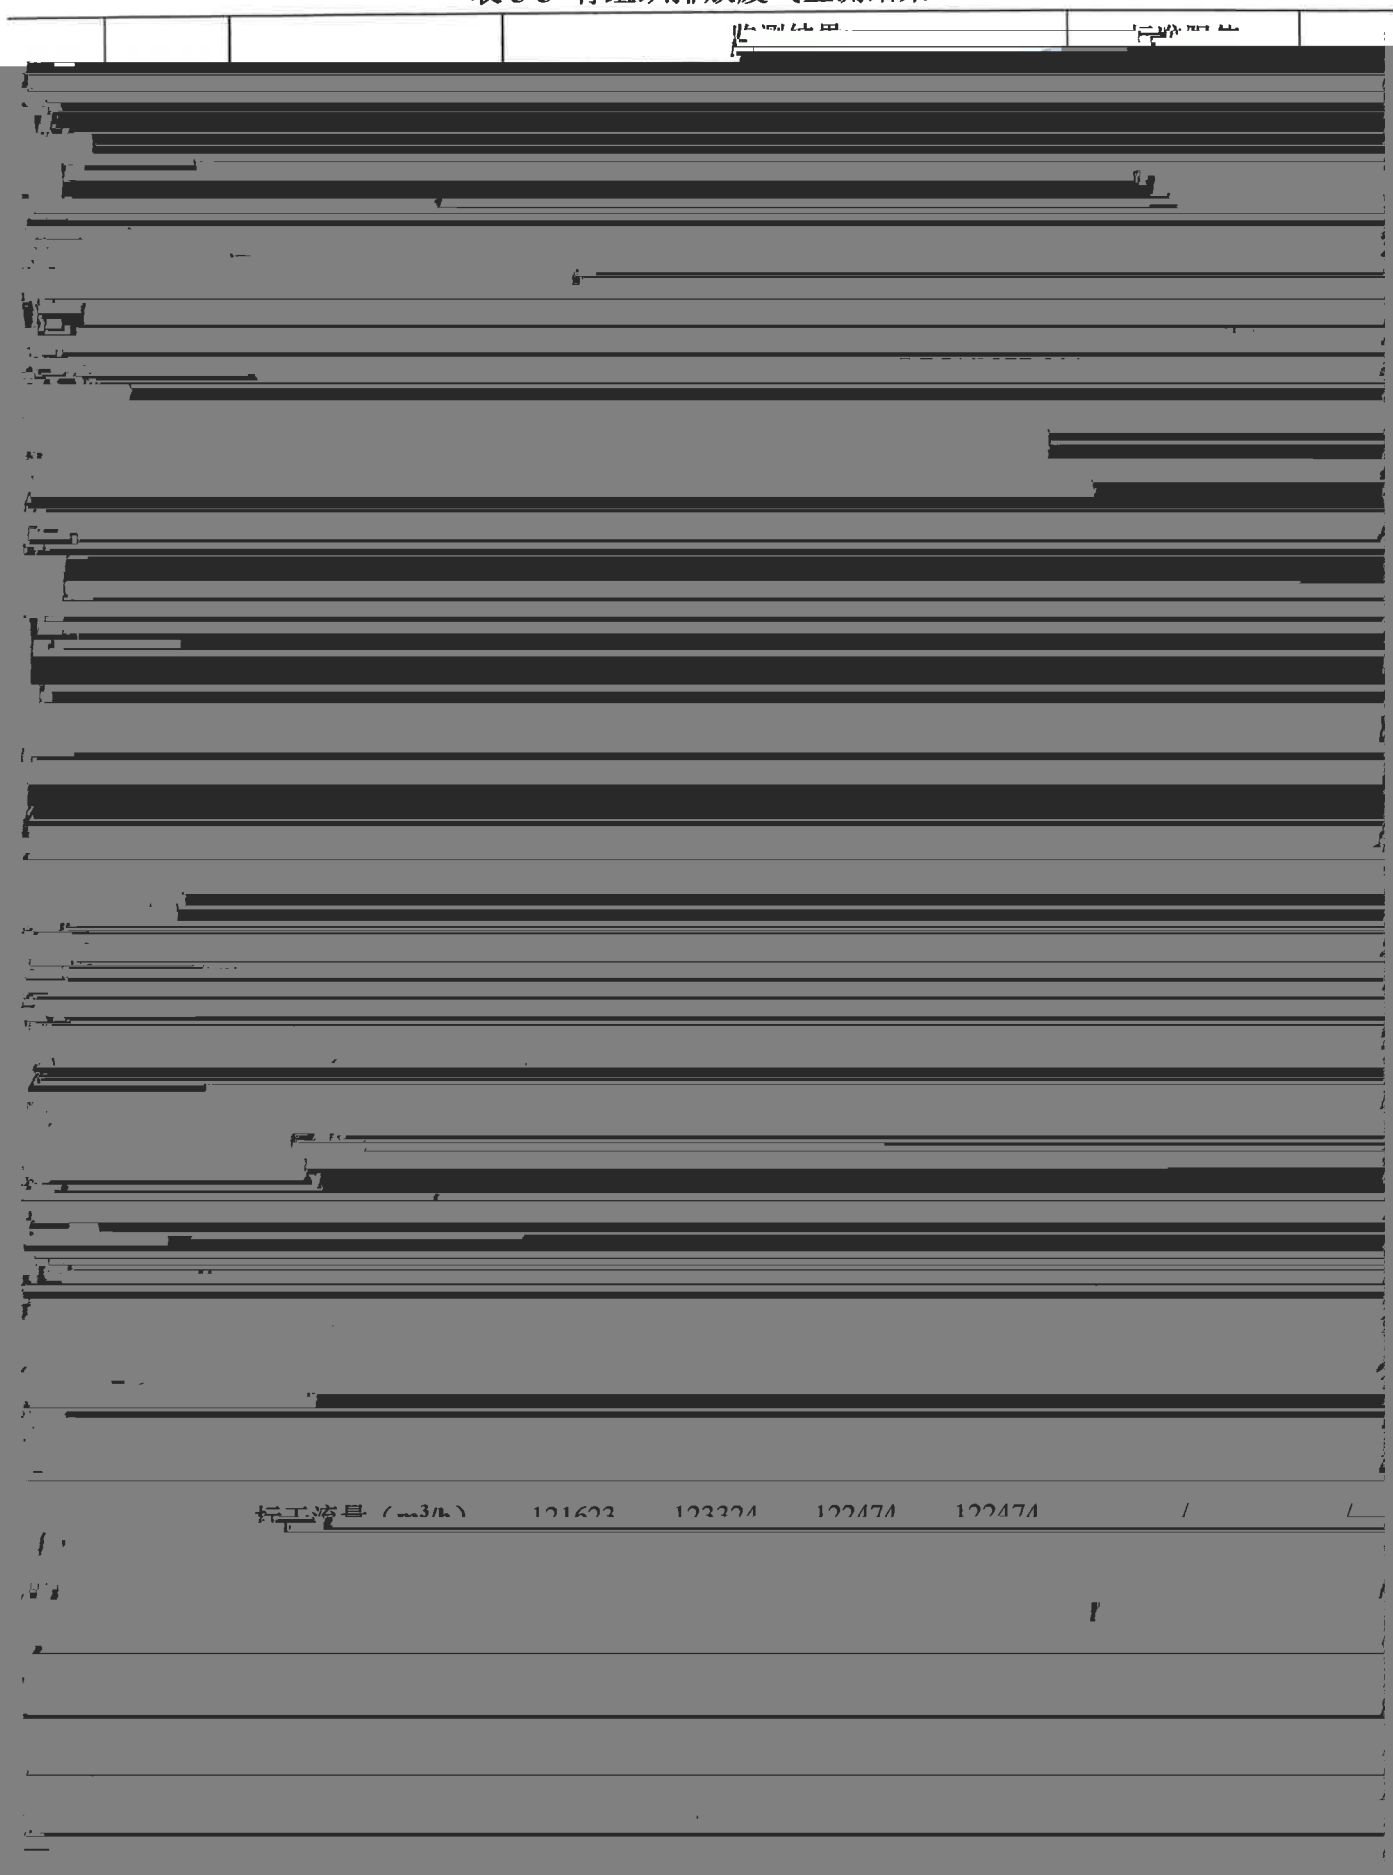


表 5-4 有组织排放废气监测结果（续）

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果 第一次	第二次	第三次	小时均值	标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
	DA022	标干流量（m^3/h）	19441	19052	20024	19506	/	/
		实测浓度					60	

[redacted]

		标干流量（m^3/h）	19098	18229	18519	18615	/	
2021.08.16	DA023 底涂室排气筒（15m）	VOCs 实测浓度（mg/m^3）	3.41	2.02	2.90	2.78	60	达标
		VOCs 排放速率（kg/h）	0.065	0.037	0.054	0.052	1.7	
	等效排	排放速率						

六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；



DA005 面漆房排气筒、DA006 面漆预烘干排气筒、DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号:152303100174

[redacted]